HERBERHOLZ
INDUSTRIEARMATUREN

ABSPERRKLAPPEN

DN 25 - DN 1000 · PN 6 / 10 / 16 / ANSI
TYP **AK/D**

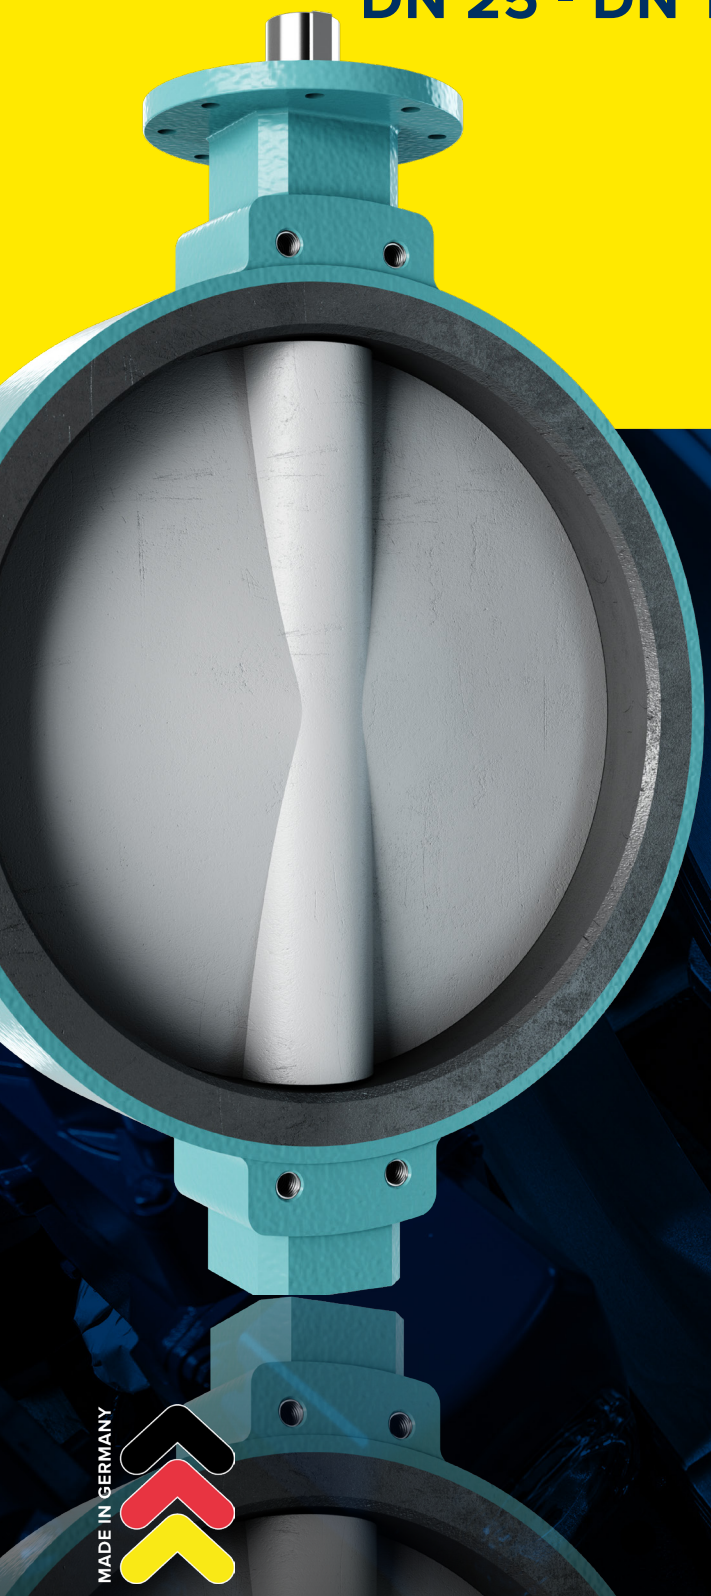

Druck
max. 20 Bar

Temperatur
max. 200°C

- Heizungs-, Klima- & Lüftungstechnik
- Industrielle Feuerungstechnik
- Maschinen- & Anlagenbau

MADE IN GERMANY

info@herberholz.com - www.herberholz.com

TECHNISCHE DATEN

HERBERHOLZ
INDUSTRIEARMATUREN

DN 25 - DN 1000 · PN 6 / 10 / 16 / ANSI TYP **AK/D** BAUREIHE **072 + 073**

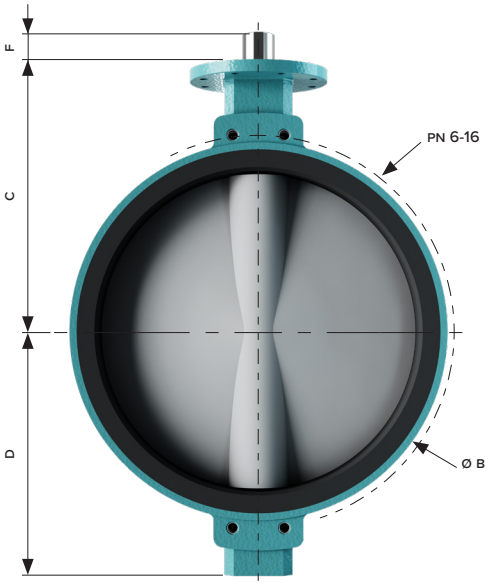

GEHÄUSE
EN-JL-1040, EN-JS 1030

WELLENLAGER
Resicoat® DN25-400
Bronze DN450-1000

MANSCHETTE
NBR, EPDM,
FPM, CSM

WELLE
1.4021, 1.4542

KLAPPENSCHEIBE
EN-JS 1030, 1.4408

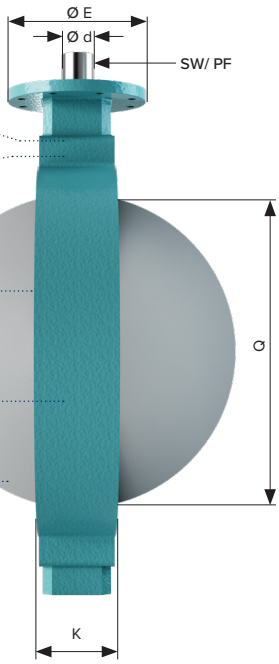

DN	B			C	D			E		K	Q	DIN EN ISO 5211		SW/PF	F	Gewicht [kg]		
	Wafer	Lug	U-Form		Wafer	Lug	U-Form	Wafer	Lug + U-Form			Wafer	Lug + U-Form			Wafer	Lug	U-Form
25/32	72	101	-	110	51	51	-	65	90	30	19	F05	F07	8	12	1,0	1,4	-
40	86	108	-	130	55	54	-	65	90	33	28	F05	F07	8	12	1,3	2,0	-
50	101	116	-	135	72	72	-	65	90	43	32	F05	F07	11	12	1,8	3,2	-
65	121	131	-	150	82	82	-	65	90	46	50	F05	F07	11	12	2,3	3,6	-
80	138	188	-	160	92	88	-	65	90	46	69	F05	F07	11	12	2,3	4,0	-
100	160	219	-	180	110	102	-	65/89	90	52	88	F05/F07	F07	11	12	3,9	5,5	-
125	189	248	-	195	128	116	-	65/89	90	56	115	F05/F07	F07	14	16	5,0	7,5	-
150	214	274	285	210	141	128	143	89	90	56	141	F07	F07	14	16	5,9	11,0	15,0
200	272	332	340	240	174	161	170	89	90	60	194	F07	F07	17	17	9,3	19,6	19,5
250	324	402	406	279	201	199	200	150	150	68	240	F10/F12	F10/F12	22	24	17,0	28,7	30,5
300	378	472	482	315	234	234	239	150	150	78	290	F10/F12	F10/F12	22	24	23,7	41,2	44,0
350	425	520	533	330	268	258	265	155	155	80	330	F12	F12	22	40	41,5	55,0	59,0
400	475	584	597	365	299	290	296	155	155	102	377	F12	F12	27	40	57,2	75,0	82,0
450	538	655	640	397	355	355	355	175	175	113	425	F14	F14	ø45	65	95,0	150,0	118,0
500	595	712	715	437	393	393	393	175	175	126	474	F14	F14	ø45	65	125,0	170,0	175,0
600	695	829	840	522	464	464	464	220	220	153	569	F16	F16	ø70	80	180,0	240,0	260,0
700	800	-	927	565	503	-	503	300	300	168	660	F25	F25	ø70	80	280,0	-	345,0
800	908	-	1060	627	577	-	577	300	300	190	774	F25	F25	ø70	80	387,0	-	510,0
900	1015	-	1170	696	643	-	643	350	350	204	855	F30	F30	ø80	100	502,0	-	660,0
1000	1133	-	1255	745	643	-	693	350	350	218	960	F30	F30	ø80	100	710,0	-	790,0

Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.

Je nach Produktspezifikation können Angaben abweichen.

© Herberholz GmbH, 06/2020

info@herberholz.com - www.herberholz.com

TECHNISCHE DATEN

HERBERHOLZ
INDUSTRIEARMATUREN

DN 25 - DN 1000 · PN 6 / 10 / 16 / ANSI TYP **AK/D** BAUREIHE **072 + 073**

DN 25 – 400

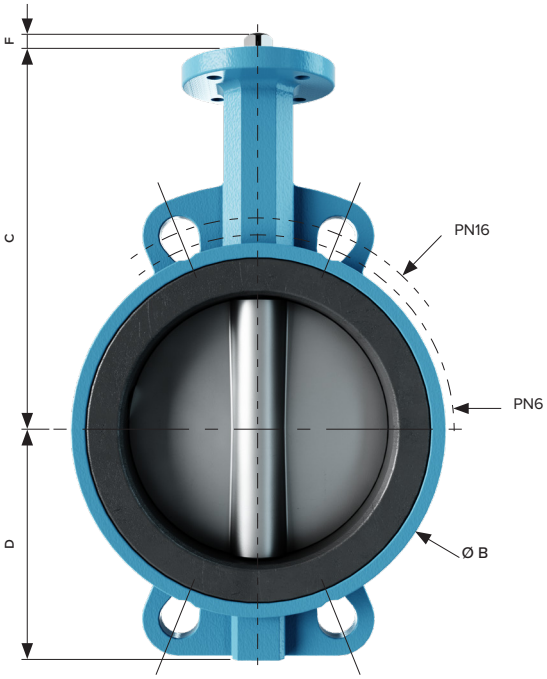

DN 450 – 1000

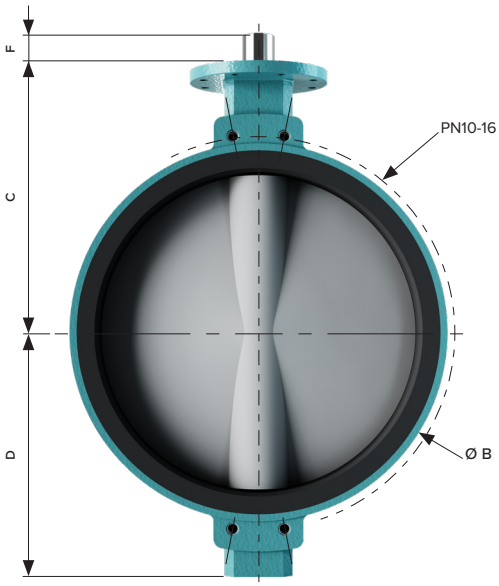

LUG-TYPE DN 25 - 600

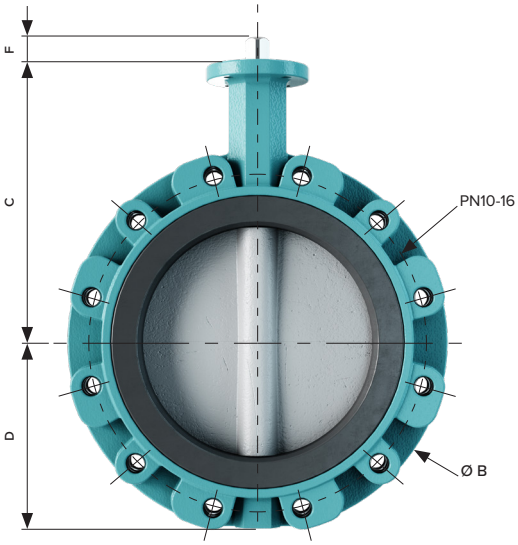

U-FORM DN 150 - 1000

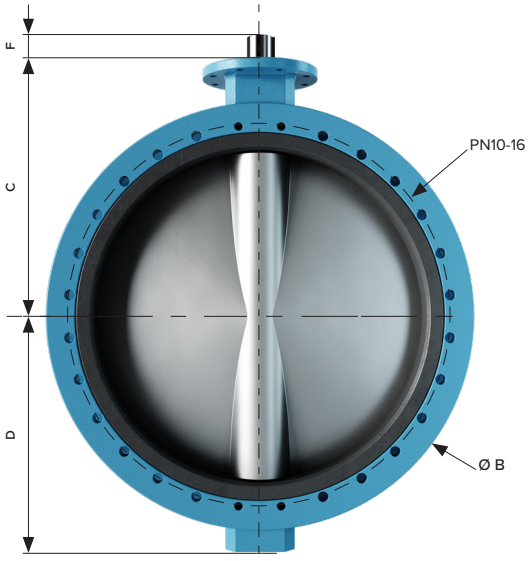

© Herberholz GmbH, 06/2020

info@herberholz.com - www.herberholz.com