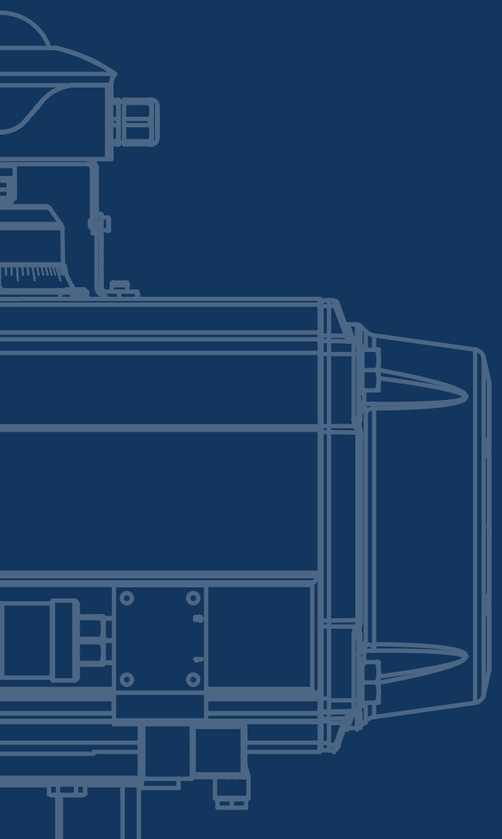

HERBERHOLZ
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

AVEZ-VOUS ENCORE DES QUESTIONS ?
NOUS RÉPONDONS À VOS EXIGENCES.

+49 2333 98 98-0
+49 2333 98 98-48
info@herberholz.com

Herberholz GmbH
Pregelstraße 6
58256 Ennepetal

www.herberholz.com

SPÉCIALISTE DE LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

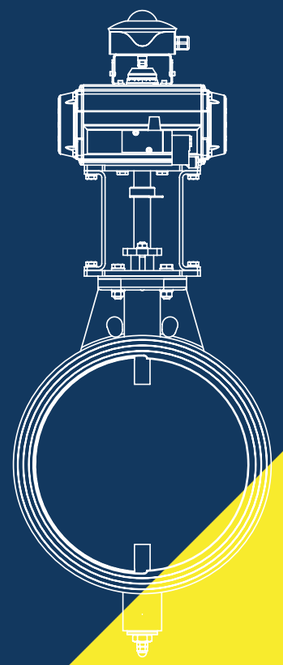

HERBERHOLZ
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

LES UTILISATIONS

Construction de fours industrielle

Herberholz Vannes d'étranglement sont utilisées pour le contrôle de l'alimentation eu gaz ou des gaz d'échappement, selon le mélange de gaz, un choix de matériaux est possible pour des applications allant jusqu'à 1100 °C.

Technologies énergétique régénératives

En PCCE des combinassions spéciales de clapets sont utilisées pour dévier les gaz d'échappement vers l'échangeur de chaleur, les gaz de combustion sont obturés par des clapets certifiés.

Construction navale

Les gaz exigences en matière de papillon des gaz d'échappe sont très élevées, les gaz d'échappement y sont refroidis à l'eau de mer, cette combinaison nécessite non seulement des matériaux spéciaux, mais aussi des procédés de soudage spéciaux, qui sont approuvés et certifiés par les instituts de contrôles appropries.

Industrie sidérurgique

Les robinetterie de Herberholz pour la sidérurgie sont conçus pour une longue durée de vie et des cycles de commutation élevés, des revêtements permettent une utilisation pour le gaz de coke ainsi que pour le goudron, la poussière et les gaz sales.

Constructions et d'installation des machines

Dans le domaine de la construction et d'installations des machines, Herberholz développe avec des clients des solutions individuelles pour des applications avec des fluides gazeux.

Technique de production industriel

Herberholz clapets d'arrêt de sécurité selon DIN EN 161 A garanti des temps de fermeture inférieurs à 1 seconde et une étanchéité à cent pour cent. De plus des papillons spéciaux en bois sont utilisés pour jusqu'à 1,5 million de jeux sonores dans le système de contrôle du brûleur.

Techniques antipollution

Afin de garantir le respect des valeurs limites de gaz d'échappement de plus en plus strictes, les étrangleurs Herberholz sont utilisés pour l'épuration des gaz d'échappement dans les secteurs industriels les plus divers.

Bureaux d'études et d'ingénierie

En étroite collaboration avec les bureaux d'études et d'ingénierie, Herberholz crée les données de conception de vannes à utiliser et définit les textes d'appel d'offres qui en résultent.

Technique de chauffage, de climatisations et de ventilation

Herberholz équipe les installations d'alimentation d'air et de chauffage avec des clapets d'arrêt et de réglage. De la technique de ventilation d'après DIN 24154 sur DIN EN 1092-1 aux normes, les produits Herberholz répondent à vos exigences.

La technologie des moteurs et des bancs d'essai

Les moteurs à combustion et les composants associés sont testés dans le monde entier avec des soupapes de régulation Herberholz. Vibration, températures extrêmes et haute pression de la zone de -40 °C jusqu'à +1100 °C sont ici aucune rareté grâce à sa longue expérience, Herberholz propose des solutions pour les moteurs de toutes les classes de puissance.

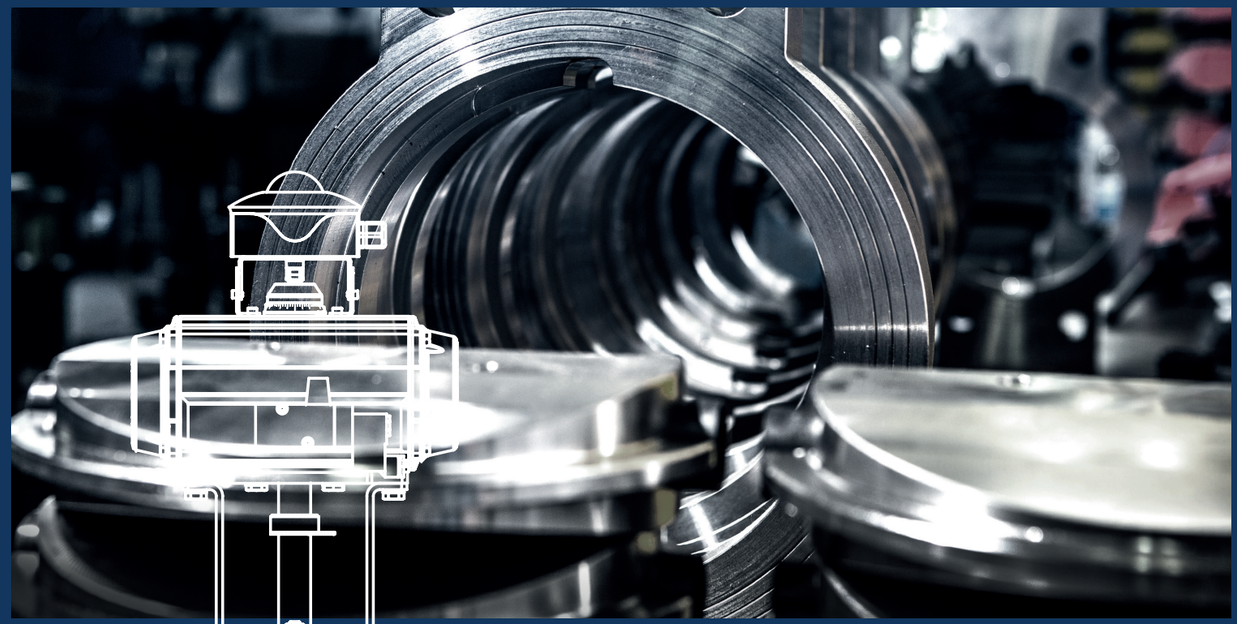

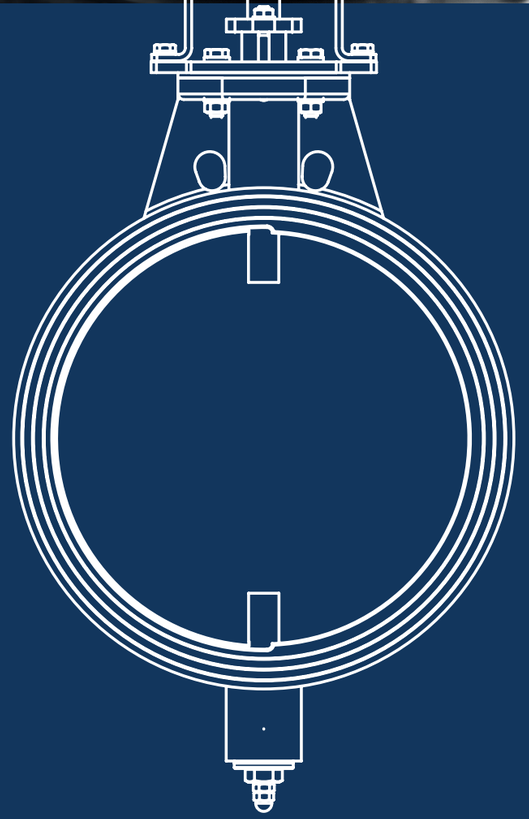

UNE SEULE DES POSSIBILITÉS INFINIES DE COMBINER NOS PRODUITS.

NOTRE SPÉCIALITÉS SONT LES PRODUITS POUR LES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE GAZ ET LES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT, TELS QU'ILS SONT UTILISÉS DANS L'INDUSTRIE PAR EXEMPLE.

Nos vannes papillon avec DVGW homologation et examen de type EN 161 sont conformes à la norme à gaz de combustion pour l'utilisation et nos vannes d'étranglement er de régulation pour les gaz d'échappement avec température jusqu'à 1100 °C.

Des produits de série de notre système modulaire jusqu'à raccords spéciaux adaptés à vos besoins individuels. Herberholz vous propose la solution adaptée à votre application.

VANNE PAPILLION

TOUJOURS IMPER-MÉABLE!

GRACE À DES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE ET DE DÉVELOPPEMENT, LES VANNES D'ÉTRANGLEMENT HERBERHOLZ SONT AUJOURD'HUI UTILISÉES DANS DE NOMBREUSES BRANCHES DE L'INDUSTRIE.

La plus des applications standard pour les gaz d'échappement, nous nous sommes spécialisés dans les applications à haute température jusqu'à. 1100 °C ainsi que dans l'air d'échappement corrosif et sale des processus industriels, le système modulaire permet un choix flexible des matériaux même si une série standard ne doit pas s'adapter. Herberholz à développer et réalisé solution individuelle et adaptée a presque toutes les applications.

HRD/HRA

DN32 – DN1400
Jusqu'à 650 °C
Construction robuste dans différents matériaux et pour des applications de triage

Applications:

HRD/HRA

DN32 – DN1400
Jusqu'à 1100 °C
Pour des contraintes maximales, même à des températures élevées

Applications:

RD/RA

DN32 – DN250
Jusqu'à 620 °C
Construction légère pour une économie de couts maximale

Applications:

HRD/S / HRA/S

DN300 – DN1000
Jusqu'à 620 °C
Construction légère pour une économie de couts maximale

Applications:

LDKE/LDKF

DN80 – DN2000
Jusqu'à 900 °C
Pour les systèmes de ventilation avec brides selon DIN24154 disponible en version à bride ou à bride intermédiaire

Applications:

FAK/FRK

DN50 – DN2200
Jusqu'à 900 °C
Production individuelle selon les spécifications du client

Applications:

CLAPETS DE FERMETURE

ICI RIEN NE PASSE!

HERBERHOLZ CLAPETS DE FERMETURE SERAIENT MIS AU POINT POUR FONCTIONNER AVEC DES MILIEUX GAZEUX.

Nous attachons une grande importance à une langue durée de vie et à une usure minimale, même en cas de charges élevées dues à des gaz contaminés.

Les vannes papillon certifiées disponibles dans les largeurs nominales à partir de DN40 jusqu'à DN1200 avec des temps de fermeture conformes à la norme DIN EN 161 A.

Ils peuvent être utilisés pour presque tous les types de gaz combustibles.



AK/D

DN25 – DN1600
Jusqu'à 200 °C
100% Imperméable pour presque toutes les applications

Applications:

AK/DVGW-SSK

DN50 – DN400
Jusqu'à 60 °C
Avec EN161 A homologation pour le gaz naturel et les gaz de combustion neutres

Applications:

AK/SSK

DN50 – DN400
Jusqu'à 160 °C
Avec EN161 A homologation pour le gaz coke et autre gaz de combustion

Applications:

AK/SSK

DN500 – DN1200
Jusqu'à 160 °C
Avec EN161 A homologation pour le gaz naturel le gaz de coke et autre gaz de combustion

Applications:

AK/V-SSK

DN40 – DN200
Jusqu'à 60 °C
Avec EN161 A homologation pour le gaz naturel et gaz à combustion neutre entre la bride et la version à bride

Applications:

INFORMEZ -VOUS SUR NOS PRODUITS

Pour voir d'autres produits, veuillez scanner le QR-Code